

2e verdieping
1 : 50

Dakaanzicht
1 : 50

RENNOOI

Symbolen alleen van toepassing indien in de woning aangegeven

ELEKTRISCHE INSTALLATIE

- Aansluitpunt 3 fase, nul en beschermingscontact. pv-install bedraad, niet afgemonteerd (loos in mk)
- Aansluitpunt voeding PV-installatie (indien PV-install aanwezig)
- Aansluitpunt niet bedraad
- Loze leiding wordt bedraad met CAI en UTP kabel, niet afgemonteerd, en op rol in meterkast (pv-inst alleen bedraad met UTP kabel)
- Aansluitpunt TV wordt bedraad met CAI en UTP kabel, afgemonteerd met CAI wandcontactdoos en female stekkerje in meterkast
- Aansluitpunt DATA wordt bedraad met CAI en UTP kabel, afgemonteerd met RJ45 wandcontactdoos en RJ45 stekkerje in meterkast (afgemonteerd DATA indien PV-install aanwezig)
- Aansluitpunt tbv armatuur op wand
- Bel
- Centraal aardpunt
- Centraaldoos tbv verlichting
- Drukknop
- Eenkeelpolige schakelaar met wandcontactdoos, verhoogde aanrakingsveiligheid
- Aansluitpunt tbv armatuur op wand
- Rookmelder, optisch op lichtbet conform NEN 2555
- Schakelaar, serie-
- Schakelaar, wissel-
- Schakelaar, wissel-, 2-voudige uitvoering
- Schakelaar, wissel (enkeelpolig)
- Schakelaar, tbv bediening ventilatie
- Thermostaat/ruimteregelaar (tbv r)
- Verdeelinrichting
- Wandcontactdoos 1-voudig met beschermingscontact, verhoogde aanrakingsveiligheid
- Wandcontactdoos 2-voudig met beschermingscontact, waterdicht
- Wandcontactdoos 2-voudig met beschermingscontact, verticaal, verhoogde aanrakingsveiligheid
- Wandcontactdoos 2-voudig met beschermingscontact, horizontaal, verhoogde aanrakingsveiligheid
- Wandcontactdoos met wisselschakelaar, verhoogde aanrakingsveiligheid
- Wandcontactdoos, perlex, 2x230V tbv fornuis
- Omvormer PV-installatie

PV paneel

PV panelen ter indicatie, aantal en positie kan afwijken van tekening
aantal PV panelen conform de specifieke bouwnummer BENG berekening

CENTRALE VERWARMING EN WATERINSTALLATIE

- hwa + hemelwaterafvoer - voor positie zie blokeverzicht
- opstelplaats verdelervloerverwarming
- verwarmingselement in badkamer
- elektrisch

MECHANISCHE INSTALLATIE

mv opstelplaats mechanische ventilatie

- afzuigpunt mechanische ventilatie plafond
- afzuigpunt mechanische ventilatie wand

RENNOOI GEVEL

- A susrooster
- V ventilatierooster
- * doorvalveilig glas

BOUWKUNDIG RENNOOI

- Kruipruik
- Entree symbol
- betonwanden
- langsgewel 90 mm
- kogelwiel en woningscheidende wanden 100 mm
- isolatie 160 mm
- metseelwerk 100 mm
- gasbeton 70/100 mm
- lichte scheidingwand geïsoleerde wand 100 mm
- lichte scheidingwand ongeïsoleerde wand 118 mm
- dakpakket
- ribbenvloer 350 mm
- betonvloer 200 mm
- dekplaat 70 mm
- wandtegels - vlg. technische omschrijving
- screen
- krijtstreep methode gedeelte onbenoemd

- Drasrichting volgens DIN 19106
- R
- L

* Akoestische rooster / valdorpel / stofdorpel slaapkamerdeuren

RENNOOI BEGLAZING


- beglazing aan binnenzijde (tenzij anders aangegeven)

- inbraakwerendheidsklasse 2 volgens NEN 5096

- beglazing dubbel isolerend
- beglazing triple isolerend
- beglazing dubbel isolerend, letselveilig
- beglazing triple isolerend, letselveilig
- beglazing dubbel isolerend, doorvalveilig
- beglazing triple isolerend, doorvalveilig
- beglazing, maglis
- beglazing, 30 min. brandwerend
- beglazing, geluïdwerend
- beglazing, zonwerend

OPSTELPLAATS

- wm = wasmachine
- wd = wasdroger

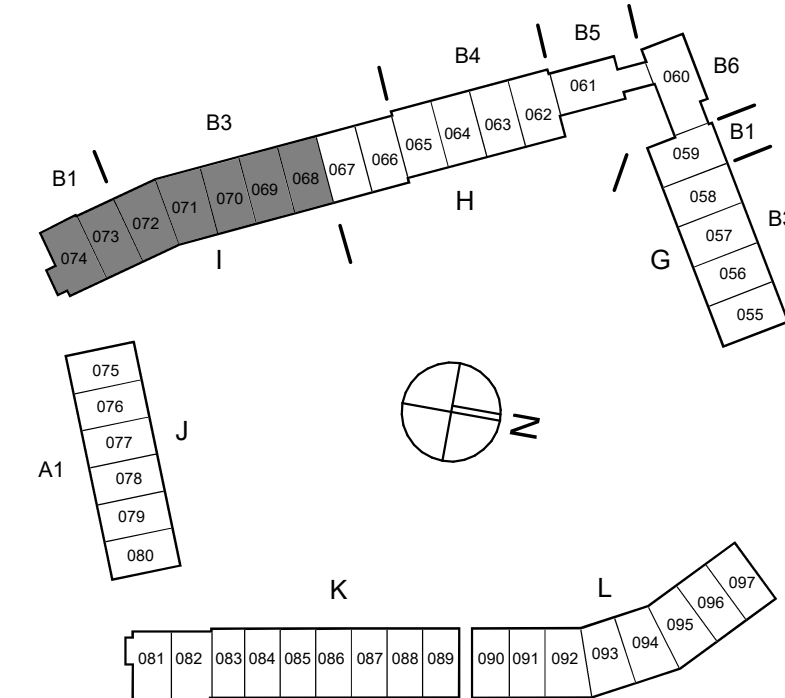

Wijziging nr. / Wijziging datum		Wijziging omschrijving	
Projectnaam:	BLENT fase 2		Woningbouw
Projectlocatie:	Lent		
Projectnr.:	G107130		
Opdrachtgever:	Heijmans Vastgoed BV	Geplaatst op:	Postbus 171
Architect:	Hilberinkbosch Architecten	Schaal:	1:50
Projectfase:	Verkoopoplekering	Datum:	22-08-2023
Onderwerp:	V2_DK	Gebouwd:	V08
	Blok I, bnr 68 t/m 74		